


tamiplast® le n°1 du tamis en France

Ergonomie : profil coque étudié pour une prise en main **confortable** et **efficace**

Résistance : coque **PS CHOC**

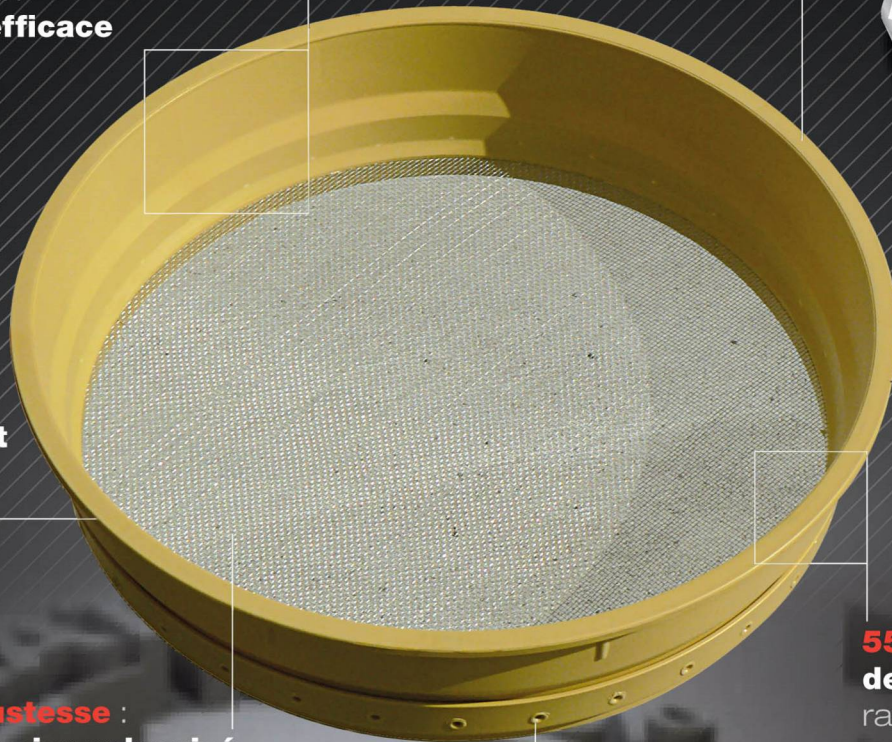

Nervure de renfort périmétrique
Ø 45 cm

Hauteur : **10 cm**

Robustesse : toile **acier galvanisé**

55% de gain de place par rapport aux modèles bois

Assemblage par **ultrasons**

tamiplast® professionnel

CORPS EMBOÛTABLE EN PS CHOC JAUNE.

Modèle	Espace inter mailles	Ø fil	Référence	Clé	Cdt
n° 4	6,3 mm	0,78 mm	37 05 01	4	1
n° 6	4 mm	0,56 mm	37 05 02	1	1
n° 8	2,8 mm	0,45 mm	37 05 03	8	1
n° 10	2,25 mm	0,36 mm	37 05 04	5	1
n° 12	1,85 mm	0,32 mm	37 05 05	2	1
n° 14	1,6 mm	0,30 mm	37 05 06	9	1
n° 16	1,4 mm	0,30 mm	37 05 07	6	1
n° 18	1,25 mm	0,25 mm	37 05 08	3	1
n° 20	1,10 mm	0,25 mm	37 05 09	0	1

Tamis vibrant



Structure mécano soudée. Alimentation 220 V. Adaptation possible de toute la gamme tamiplast®. Pieds plants. Poids 20 kg.

Conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé de la directive européenne "machines" 2006/42/CE

tamiplast® professionnel renforcé

CORPS EMBOÛTABLE EN PS CHOC JAUNE.

Toile en acier galvanisé renforcée par 2 fils cuivrés.

Modèle	Espace inter mailles	Ø fil	Référence	Clé	Cdt
n° 6	4 mm	0,56 mm	37 06 02	8	1
n° 8	2,8 mm	0,45 mm	37 06 03	5	1
n° 10	2,25 mm	0,36 mm	37 06 04	2	1
n° 12	1,85 mm	0,32 mm	37 06 05	9	1

Recommandé pour le tamis vibrant



Hauteur	Référence	Clé	Cdt
900 mm	37 01 01	6	1



taliplast® est la marque déposée de la société SOFOP S.A.S
Société française d'Outils Professionnels - SAS au capital de 4 022 040 Euros - R.C 95 B 00076 La Roche/Yon
SIREN 006 780 514 - APE 2229B, N° TVA FR 72 006 780 514, identifiant EORI:FR 006 780 514 00052

SOFOP taliplast-
3 route de la Torse - RN 171 - BP 46
FR - 44450 Montoir de Bretagne - France
Commercial France
Tél. standard : 02 51 16 60 60
e-mail : commercialfrance@taliplast.com
Service Commercial Export
Export Sales Department
Tél : 33 (0)2 51 16 60 86
Fax : 33 (0)2 40 45 44 64
e-mail : export@taliplast.com