

TRAPPE PLAFOND COUPE FEU

120 minutes




- Cran de sureté
- Fermeture carrée
- Plaque de plâtre, vissée
- Intumescente de haute qualité
- Set coupe-feu en 2 parties
- Instructions de montage
- Isolant intumescent (épaisseur : 40 mm)

TAILLES ET RÉFÉRENCES 2 PLAQUES DE 25 mm

DIMENSIONS EN MM	DIMENSIONS INTÉRIEURES LONGUEUR x LARGUEUR	POIDS EN KG	RÉFÉRENCE
300 x 300	292 x 298	8,1	A06188
400 x 400	392 x 398	13,2	A06189
500 x 500	492 x 498	19,2	A06190
600 x 600	592 x 598	25,8	A06191
800 x 800	792 x 798	44	A06192

A : 28 mm - **B** : 40 mm - **C** : 52 mm

Références non stockées - 3/4 semaines de délai de livraison.

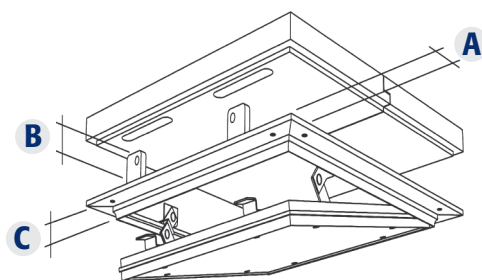

PARTICULARITÉS D'APPLICATION

- A monter au plafond (ne pas marcher dessus).
- Testé pour une exposition au feu EI 120 par le bas des plafonds suspendus.
- Testé pour la classe de protection au feu EI 120, certifié CZ EN 4102-02.

ASSURANCE QUALITÉ

Le contrôle de qualité à la production est intégré dans le processus de fabrication de chaque article. Les matières premières et composants externes sont soumis au système de contrôle de qualité à l'arrivage des marchandises.

MATÉRIAUX

Eléments du cadre	Fe PO2 G z275NA
Angle d'arrêt, Dispositif d'arrêt, Cornières d'angle, Sécurité de retenue, Loqueteau	Tôle d'acier, galvanisé DC 01 Am 1,5 mm
Gabarit de perçage	Tôle d'acier galvanisée DX51D/Z275 1,00 mm
Plaque de plâtre	GKF / EN520
Joint	Joint à lèvres EPDM
Kit anti-incendie	Roku-therm
Vis à fixation rapide	Acier

