

▪ Fiche Technique

Talus MODUFLOR

Description



Le Moduflor est utilisé pour constituer des talus végétalisables, des clôtures de jardin ou des parois d'entrée de jardin. Le Moduflor est constitué d'un seul béton.

Caractéristiques techniques


Les Moduflor ne sont soumis à aucune norme : ils ne relèvent donc pas de tolérances dimensionnelles, physiques ou mécaniques.

Spécifications


Dimensions de fabrication : 29 cm x 32 cm x 21 cm (Long. x Larg. x Haut.)

Couleurs : Ocre et Ivoire

Conseils de pose

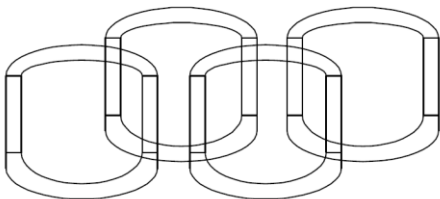

Pose en damier

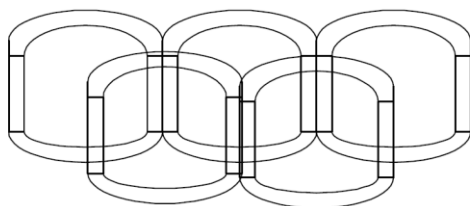

Pose en continu

IMPORTANT : Au-dessus de 1 mètre, un mur de soutènement ne s'improvise pas et exige une étude par un homme de l'art.

Conditionnement

- Sur palette bois, format 1100 x 1100
- Palettisé verticalement
- Housse vierge

Poids unitaire	Poids par palette	Hauteur palette
16 kg	768 kg	126 cm
Nombre au m ²	Nombre par palette	Quantité par palette (ml)
9 à 15 suivant pose	48	3 à 5 suivant pose

Contact

Pour tout contact ou question, n'hésitez-pas à nous contacter :

Par téléphone via notre Service Client au [01 34 25 55 55](tel:0134255555)

Par email via contact@marlux-fr.com

Via notre site Web www.marlux-france.com