




# CAVALIER DOUBLE RENFORT

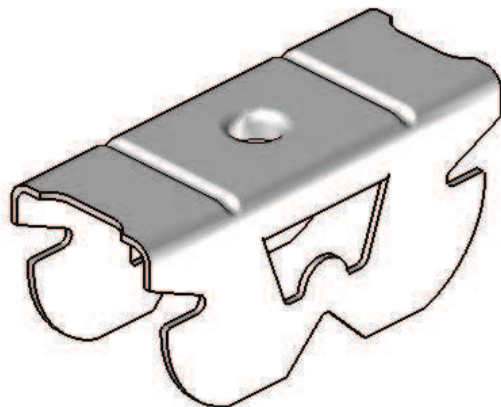

## FONCTION

- Accessoire de suspension de plafonds en plaques de plâtre
- Assure la liaison entre fourrure et tige filetée de M6.
- Utilisation sur tous types de fourrures.
- Clipsable sur la fourrure et démontable.
- Nombre de suspentes double renfort : 1,8 à 2,7 au m<sup>2</sup>
- Distance entre deux cavaliers : 1,20 ml maxi
- Mise en place en clipsant dans la fourrure. Ceci entraîne une meilleure tenue par rapport à la suspente pivotante.

## DESCRIPTION

Réalisation à partir de bande refendue galvanisée conforme à la norme EN 10143 et EN 10346.  
Trou fileté M6 au pas de 100

Les résultats d'essais de traction sont supérieurs à la réglementation (rapport d'essai disponible sur demande).

Selon le DTU 25.41, la charge de service couple fourrure / suspente doit être au minimum de 25daN avec un coefficient de 3 pour la charge de rupture.

## CONDITIONNEMENT

- En boîte de 100 pièces

## PALETTISATION

- 200 boîtes par palette  
Palette de 20 000 pièces

Modèle	Référence
CAVALIER DOUBLE RENFORT	53670