


Vis pour plaque de plâtre

à filetage grossier







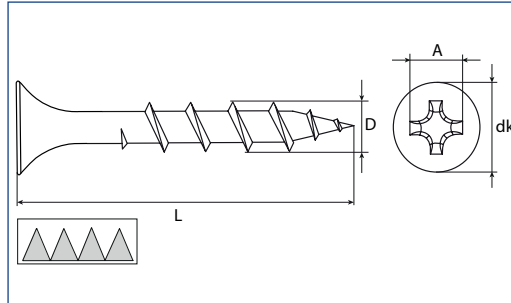

(selon EN14566:2008+A1:2009/ classe 48/
THN)

acier (trempé en surface)

phosphaté



SWG - information produit :

Particularité du produit	Avantage	Utilité
1  Empreinte cruciforme (PH)	<ul style="list-style-type: none"> Mise en œuvre avec les outils de vissage courants 	<ul style="list-style-type: none"> Pas de coûts supplémentaires pour des outils de vissage spéciaux
2  Tête évasée	<ul style="list-style-type: none"> Aucune déchirure de la surface de plâtre cartonné La tête de vis agit comme une rondelle par rapport au plâtre tendre 	<ul style="list-style-type: none"> Résultat parfait/présentation parfaite
3  Surface phosphatée noire	<ul style="list-style-type: none"> Aucune réaction avec le plâtre 	<ul style="list-style-type: none"> Aucune tache
4  Filetage grossier avec pointe	<ul style="list-style-type: none"> Mise en œuvre plus simple et plus rapide que la vis à filetage fin Meilleures valeurs d'extraction dans le bois et dans le panneau de plâtre cartonné 	<ul style="list-style-type: none"> Économie de temps Sûreté pour l'utilisateur
5  Marquage selon EN 14566	<ul style="list-style-type: none"> Produit conforme au RPC 	<ul style="list-style-type: none"> Sûreté pour l'utilisateur
6  Sigle de qualité SWG	<ul style="list-style-type: none"> Qualité de fabrication à un niveau élevé contrôlé 	<ul style="list-style-type: none"> Niveau de qualité maximum Sûreté pour l'utilisateur
7  Carton de grande qualité	<ul style="list-style-type: none"> Surface hydrophobe Fonction tiroir 	<ul style="list-style-type: none"> Pour chantiers Carton de qualité durable et résistant aux chutes
8  Étiquette de qualité	<ul style="list-style-type: none"> Présentation claire et ordonnées des informations les plus importantes Code EAN Fonction QR Code 	<ul style="list-style-type: none"> Sûreté pour l'utilisateur Informations complémentaires consultables en ligne

Domaines d'emploi :

La vis pour plaque de plâtre avec filetage grossier s'utilise pour le vissage de plaques de plâtre cartonné sur des structures en bois. Il est conseillé d'utiliser des matériaux inoxydable (DIN18360, chapitre 3.1.4.1) dans les locaux humides et à l'extérieur.

Acier phosphaté

Article	D mm	L mm	dk mm	Empreinte (A)
189 139 25 ..	3.9	25	8.5	PH 2
112 012 003 ..	3.9	30	8.5	PH 2
189 139 30 ..	3.9	30	8.5	PH 2
189 139 35 ..	3.9	35	8.5	PH 2
189 139 45 ..	3.9	45	8.5	PH 2
189 139 55 ..	3.9	55	8.5	PH 2
189 14 75 ..	4.2	75	8.5	PH 2
189 15 90 ..	5	90	8.5	PH 2

Informations complémentaires :
Conseil d'expert:

- Env. 15 vis pour plaque de plâtre à filetage fin sont nécessaires par m² de panneau de plâtre cartonné.