

# VMC SILENCIO

Recommandée pour combles non isolés



isolée

Nouveau

LA VMC LA PLUS  
SILENCIEUSE DU MARCHÉ

- Très silencieuse
- Economique
- Facile à installer
- Robuste



Ventilation Mécanique Contrôlée  
pour logement de 2 à 7 pièces principales,  
équipé d'1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires

Isolation  
acoustique


Innovation  
VENTURI

Exclusivité  
5 piquages  
amovibles


Clips gaines  
inclus

Garantie  
4 ans

Puissance acoustique

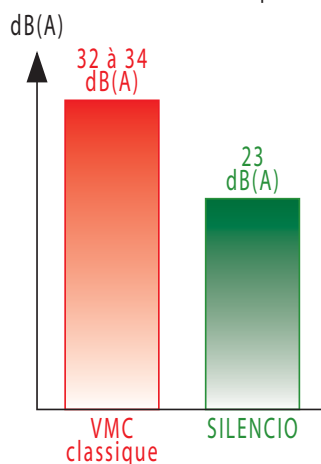

Perception oreille  
humaine

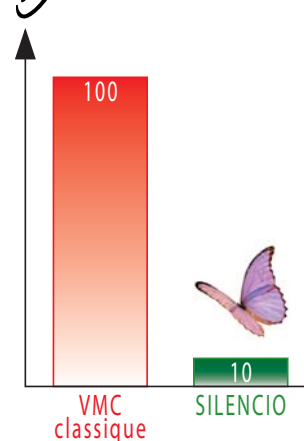


10 fois moins bruyant qu'une VMC classique

# VMC SILENCIO



Recommandée pour combles non isolés

## PRINCIPE



Le caisson SILENCIO est conçu pour s'intégrer dans une installation de VMC simple flux centralisée.

Le principe de la VMC consiste à renouveler en permanence l'air ambiant du logement par :

- extraction de l'air vicié par les pièces techniques (cuisine, salle de bains, WC, douche...) au moyen de bouches situées sur les murs ou au plafond et raccordées au caisson,
- rejet de l'air vicié au moyen d'un chapeau de toiture raccordé au caisson,
- introduction de l'air neuf dans les pièces principales (séjour, chambre, bureau...) au moyen d'entrées d'air installées en menuiseries ou en maçonneries,
- circulation de l'air des pièces principales vers les pièces techniques grâce à des passages d'air aménagés sous les portes intérieures (1,5 à 2 cm).

## LES AVANTAGES


### Très silencieux

- Isolation acoustique en polystyrène expansé et mousse de mélamine

• **22,5 dB(A)** en petite vitesse\*

• **36 dB(A)** en grande vitesse\*

\*Puissance acoustique mesurée à la bouche cuisine

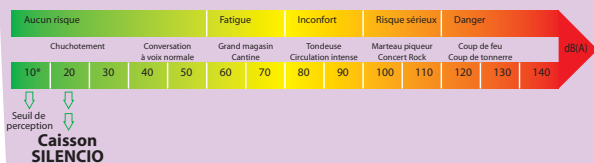

### Economique

- Consommation électrique **18,5 W** en petite vitesse

• **45,5 W** en grande vitesse

Soit une consommation électrique moyenne de **20,75 W\***

\*Calculée sur la base d'un fonctionnement de 22 h/jour en petite vitesse

### Facile à installer

- Les piquages sanitaires sont dotés de régulateurs et peuvent être convertis en 15 ou 30 m<sup>3</sup>/h (WC, salle de bains).
- Les piquages d'extraction cuisine et sanitaires sont amovibles.
- 3 bagues « CLIP GAINÉ » sont fournies avec le caisson (1 x Ø 125 mm - 2 x Ø 80 mm) ainsi que 2 bouchons Ø 80 mm.



### Robuste & garanti

- Structure en acier galvanisé pour une plus grande robustesse et une parfaite résistance à la corrosion.
- L'utilisation combinée de gaine isolée (PSI 80/6 code R180060 - PSI 125/6 code R180064) et des clips gaines garantit la rapidité de pose ainsi que la longévité et l'étanchéité du réseau.
- **Caisson SILENCIO + Gainses Isolées = Evite la CONDENSATION dans les combles non isolés (pas de choc thermique).**

## INNOVATION VENTURI



• Le VENTURI inséré dans le piquage cuisine favorise l'écoulement de l'air à l'intérieur du caisson et de ce fait permet d'améliorer les qualités aérodynamique et acoustique.

• Il favorise également les performances d'extraction de la bouche cuisine lors du passage en grande vitesse.

• Il garantit l'efficacité du caisson dans le temps.

## CONSTRUCTION

- Moteur monté sur roulements à billes graissés à vie.
- 2 vitesses
- Raccordements :
  - 1 piquage cuisine Ø 125 mm
  - 4 piquages sanitaires Ø 80 mm, dotés de régulateurs pouvant être convertis en 15 ou 30 m<sup>3</sup>/h (WC, salle de bains)
  - 1 piquage de rejet Ø 150 mm
- Garantie 4 ans

## EMBALLAGE



- Code couleur
- Fenêtre de visualisation du produit
- Informations produit claires et détaillées (pictogrammes, schéma de principe, photos...)



|                    | Caisson SILENCIO | Kit SILENCIO |
|--------------------|------------------|--------------|
| Code               | H080027          | H080044      |
| Gencod CNUF 332557 | 080027.8         | 080044.5     |
| Garantie           | 4 ans            | 4 ans        |

Code 907602



3 325579 076025